

Kompleksowe rozwiązania do stref zagrożonych wybuchem



Palazzoli
Leading Electrotechnology



Identyfikacja zagrożeń i dobór odpowiedniego asortymentu redukującego ryzyko



Wiedza i doświadczenie branżowe



Jakość, gwarancja, bezpieczeństwo

Edward Żebrowski

Brand Manager Palazzoli

e.zebrowski@elitsa.pl

+48 517 010 135

www.elitsa.pl



WTYKA I GNIZADO Z BLOKADĄ



WTYCZKI PRZEMYSŁOWE
SERIA X-CEE Z MATERIAŁU ANTYSTATYCZNEGO
STREFA 2, 21, 22

Prąd znamionowy od-do: 16A - 32A - 63A
Zakres napięcia: 110V - 500V IP66 / IP67
Temperatura otoczenia: -40°C ÷ +40°C/+50°C/+65°C



GNIAZDA Z BLOKADĄ Z MATERIAŁU ANTYSTATYCZNEGO
SERIA TAIS-EX Z MATERIAŁU ANTYSTATYCZNEGO
STREFA 2, 21, 22

Prąd znamionowy od-do: 16A - 32A - 63A
Zakres napięcia: 110V - 500V IP66 / IP67
Temperatura otoczenia: -35°C ÷ +40°C/+65°C

PUSZKI ROZGAŁĘŻNE I DŁAWNICE KABLOWE



PUSZKA ROZGAŁĘŻNA
SERIA TAIS-EX Z MATERIAŁU ANTYSTATYCZNEGO (GPR)
SERIA ALUPRES-EX ZE STOPU ALUMINIUM
STREFA 1, 2, 21, 22

IP66
Temperatura otoczenia: -40°C ÷ +75°C (TAIS-EX)
-40°C ÷ +65°C (ALUPRES-EX)



DŁAWIKI KABLOWE I ADAPTERY
SERIA UNI-EX POLIAMIDE I MOSIĄDZ
STREFA 1, 2, 21, 22

IP66 / IP68 (DŁAWIKI KABLOWE)
IP66 / IP67 (ADAPTERY)

URZĄDZENIA KONTROLI SYGNALIZACJI



ŁACZNIK OBROTOWY
SERIA CAM-EX Z MATERIAŁU ANTYSTATYCZNEGO (GRP)
SERIA CAM-EX ZE STOPU ALUMINIUM
STREFA 2, 21, 22

Prąd znamionowy od-do: 16A - 25A - 32A - 63A - 80A - 100A
IP66 (GRP) IP66 / IP67 (Aluminium)
Temperatura otoczenia: -35°C ÷ +65°C



SYRENY I DZWONKI
SERIA ALARM-EX ZE STOPU ALUMINIUM
STREFA 2, 21, 22

IP66 (SYRENY)
Zakres napięcia: 24VAC ÷ 230VAC
Temperatura otoczenia: -20°C ÷ +40°C

URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE



OPRAWY OŚWIETLENIOWE LED
RINO-EX ZE STALI NIERDZEWNEJ
RINO-EX ZE STALI OCYNKOWANEJ
STREFA 2, 21, 22

Strumień wyjściowy od-do: 3562lm - 9429lm
IP65 / IP66 IK09
Trwałość znamionowa: L80 B10 @50.000h Tq=25°C
Temperatura otoczenia: -30°C ÷ +45°C



HIGH-BAY LED
META 150-EX ZE STOPU ALUMINIUM
STREFA 2, 21, 22

Strumień wyjściowy od-do: 8580lm - 19832lm
IP66 IK08
Trwałość znamionowa: L90 B10 @230.000h Tq=25°C
Temperatura otoczenia: -35°C ÷ +40°C



OPRAWY ŚWIETŁÓWKOWE
RINO-EX ZE STALI NIERDZEWNEJ
STREFA 1, 2, 21, 22

IP66 IK09
Temperatura otoczenia: -40°C ÷ +55°C
Zakres napięcia: 110 ÷ 240 VAC - DC



OPRAWY ŚWIETŁÓWKOWE
RINO-EX ZE STALI NIERDZEWNEJ
STREFA 2, 21, 22

IP66 IK09
Zakres napięcia: 230 VAC - DC
Temperatura otoczenia: -20°C ÷ +40°C (2 tubes)
-20°C ÷ +50°C (1 tube)



OWALNA I OKRĄGŁA OPRAWA
RINO-EX ZE STOPU ALUMINIUM
STREFA 22

IP65 IK07
Zakres napięcia: 230 V
Temperatura otoczenia: -20°C ÷ +40°C


Oferta Palazzoli w skrócie



Instalacja /osprzęt



Oświetlenie

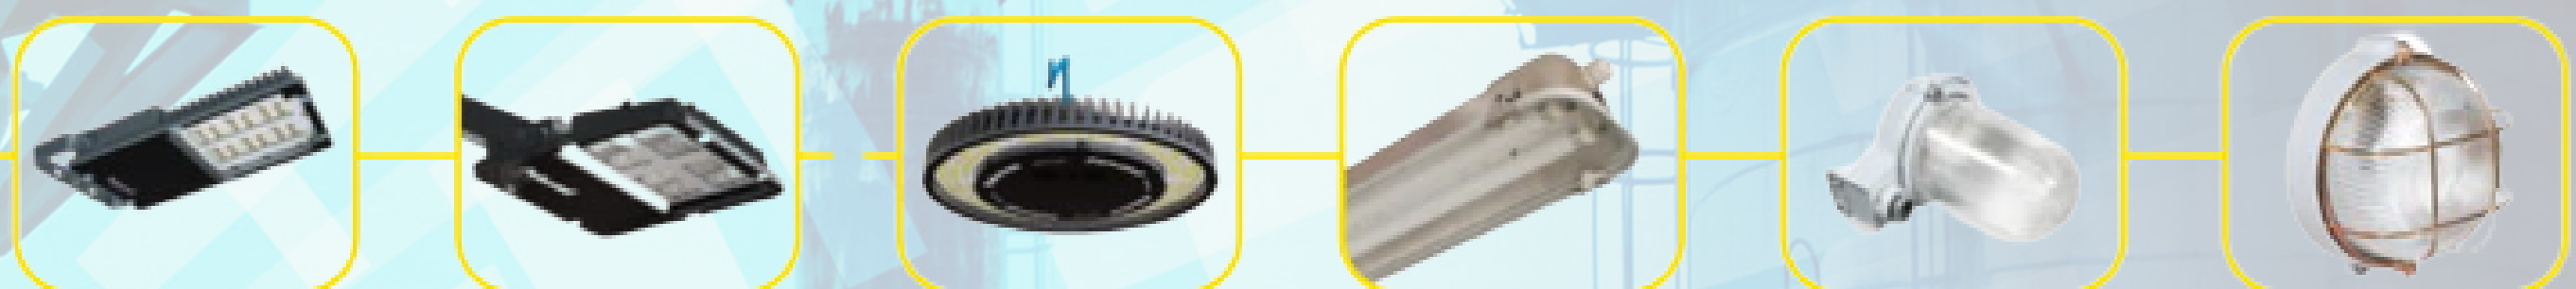

Rynek Morski



Dystrybutor marki w Polsce

Elit S.A.

al. Jana Pawła II 80/98

00-175 Warszawa

biuro@elitsa.pl

tel: (22) 896-80-30

www.elitsa.pl



Elit